



Shell Tactic EM Series

*Новое поколение
автоматических лубрикаторов*





Shell Tactic EM Series

Tactic EM:

- ☐ *Точечный лубрикатор, обеспечивающий автоматическую подачу смазочного материала непосредственно в место смазки*
- ☐ *Состоит из электромеханического привода и картриджа со смазкой.*
- ☐ *Может быть установлен на несколько периодов замены – на 1, 3, 6 и 12 месяцев.*
- ☐ *Сменные картриджи могут быть заправлены различными смазочными материалами Шелл.*





Shell Tactic EM Series

- *Принципы действия (I)*
 - *Электромотор соединен с редуктором и работает на 3 щелочных батарейках по 1,5 V. Редуктор посредством шпинделя соединен с поршнем, выдавливающим смазку из картриджа.*
 - *Объем смазки в картридже составляет 120 см³.*
 - *Электромотор работает по 15 секунд с определенными интервалами (в зависимости от выбранной частоты подачи смазки).*
 - *Простая система выбора программы подачи смазки позволяет установить картридж со смазкой на 1, 3, 6 и 12 месяцев непрерывной работы.*





Shell Tactic EM Series

- *Принципы действия (II)*
 - *Точечный автоматический лубрикатор состоит из :*
 - *Электромеханического привода (мотор, редуктор, панель управления, комплект батареек).*
 - *Картриджа смазки объемом 120 см³ с поршнем и шпинделем.*
 - *Панель управления снабжена информационным дисплеем, выдающим информацию о статусе работы системы.*
 - *Проверка системы / Система вкл. / Ошибка / Картридж смазки пуст / Подача смазки*
 - *Электромеханический привод можно повторно использовать от 3 до 11 раз в зависимости от выбора программы периодичности подачи смазки.*
 - *Сменный комплект батареек поставляется вместе со сменным картриджем со смазкой.*





Shell Tactic EM Series






Shell Tactic EM Series

- Материал: *Прозрачный пластик*
- Механизм (привод): *Электромеханический – может быть использован несколько раз*
- Периоды смены картриджа: *1, 3, 6 и 12 месяцев (вне зависимости от температуры)*
- Объем смазки в картридже: *120 см³*
- Давление: *max. 5 бар*
- Температурный диапазон: *от -10°C до + 50°C*
- Область применения: *Подшипники качения и скольжения, цепи и открытые зубчатые передачи.*





Shell Tactic EM Series

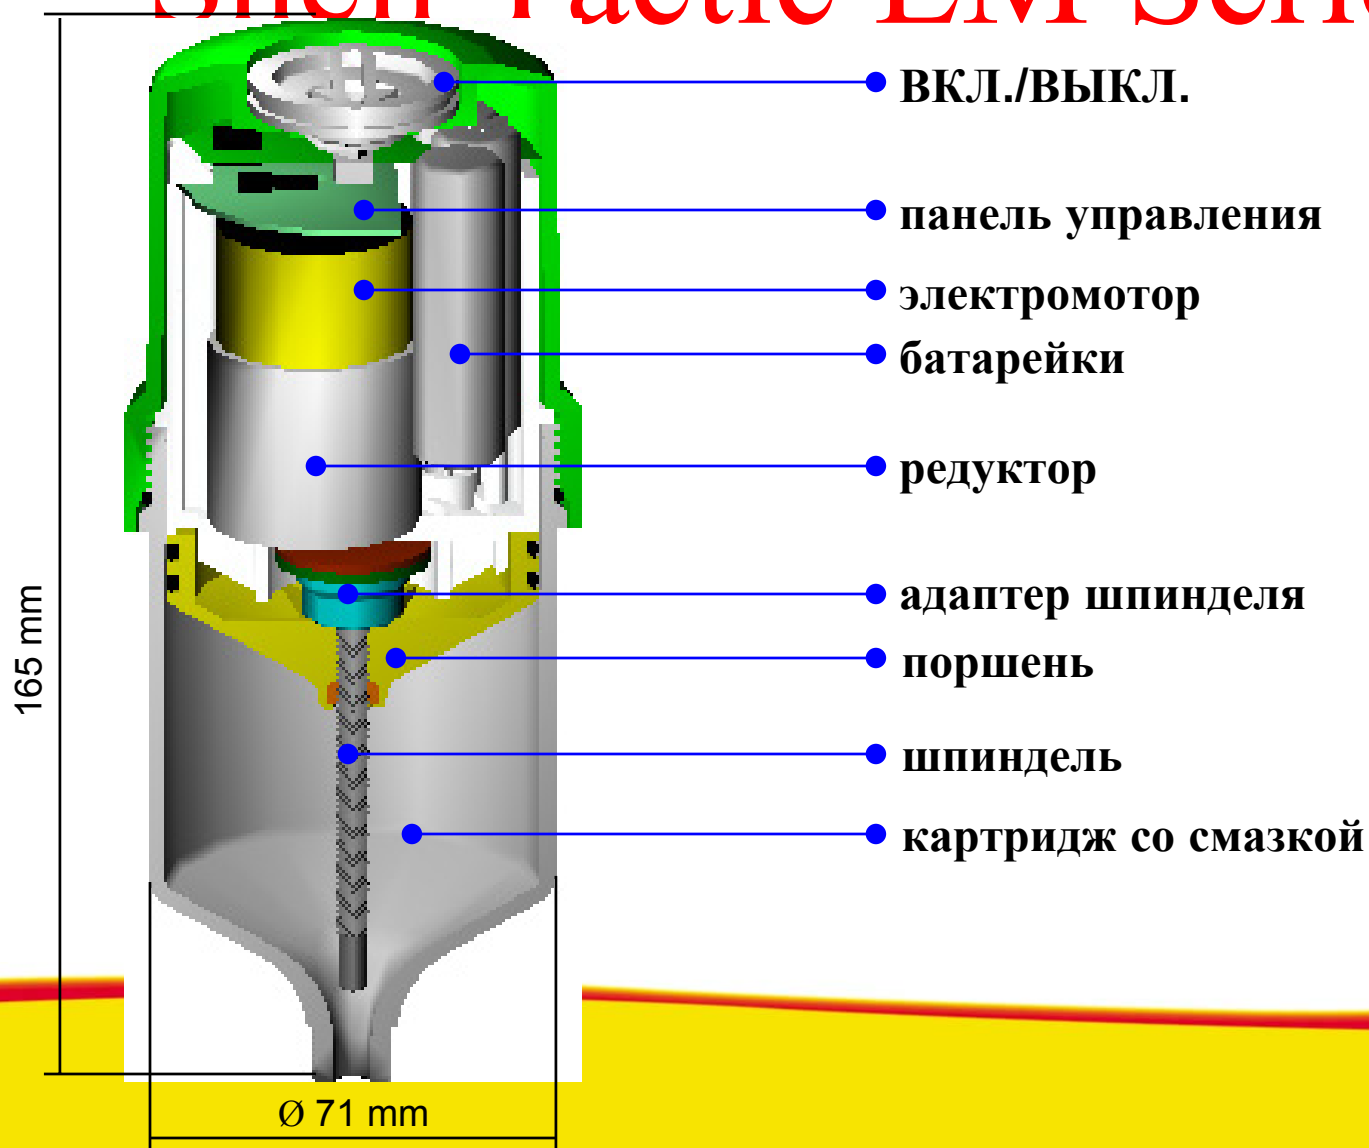



Shell Tactic EM Series

Shell Tactic EM состоит из:

Состоит из:
-панели
управления;
-электромотора

Пластиковый
картридж,
заполненный смазкой
Шелл



Кожух привода с
кнопкой Вкл./Выкл.

Подлежит
повторному
использованию



Электропривод
(TACTIC EM
DRIVE UNIT)



Комплект батареек
4.5V / 8.1 Ah



Поршень
и шпindelь

Подлежит замене



Картридж со смазкой

*Картридж со смазкой поставляется в готовом виде
и не подлежит перезарядке!*

